



LÉGENDE MULTIGRADE-SAE 15W-50

Huile minérale multigrade détergente
spéciale pour moteurs de véhicules de collection

UTILISATIONS

Spécialement conçue pour la lubrification des moteurs 4 Temps de voitures et motos de collection.

S'utilise exclusivement dans des moteurs acceptant une huile détergente (Moteurs refaits).

Pour les moteurs exigeant une huile non détergente, notre huile LEGENDE MONOGRADE SAE 30 est recommandée.

Spécifications :

API SF/CC

YACCO LEGENDE est reconnue et recommandée par de nombreux clubs de véhicules de collection


CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	15W-50
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	866
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	129
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		150
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 30
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	220
Viscosité dynamique à -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Très bonnes performances anti-usure et anticorrosion,
- ▶ Maintien d'un film d'huile résistant et protecteur même lorsque le véhicule est immobilisé pendant de longues périodes,
- ▶ Adhérence renforcée,
- ▶ Huile modérément détergente pour assurer une excellente propreté des moteurs et avoir une excellente compatibilité avec les matériaux et joints d'origine,
- ▶ Assurance d'une parfaite lubrification en toutes saisons.

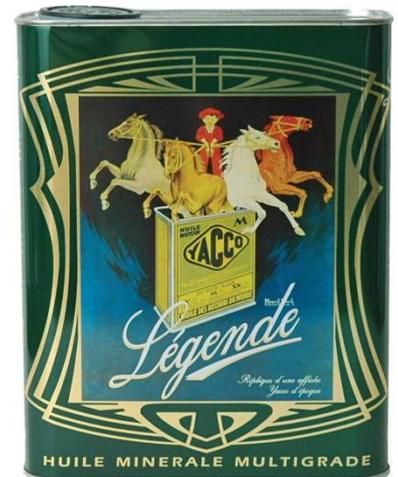

 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

