



# FORK FLUID 5W

Huile de fourche

## UTILISATIONS

L'huile Fork Fluid 5W est une huile pour fourche inversée ou à cartouche.

Eprouvée en compétition, elle offre une résistance accrue au laminage, son usage permet un comportement constant de la suspension.

Particulièrement recommandée pour les fourches à cartouche de type SHOWA en tout terrain ou OHLINS sur circuit.

Ce produit fait partie de la gamme YACCO FORK FLUID.

Pour des fourches plus souples, utiliser FORK FLUID 2,5W. Pour des fourches plus fermes, utiliser FORK FLUID 7,5W, 10W, 15W ou 20W en fonction du degré d'amortissement souhaité.



## CARACTERISTIQUES MOYENNES

|                               | Méthode    | Unités             | 5W   |
|-------------------------------|------------|--------------------|------|
| Masse volumique à 20°C        | ASTM D4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 877  |
| Viscosité cinématique à 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 18   |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 4.25 |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270 |                    | 147  |
| Point d'écoulement            | ASTM D97   | °C                 | -54  |
| Point d'éclair Cleveland V.O. | ASTM D92   | °C                 | 152  |

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

## PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Huile multigrade très stable au cisaillement,
- ▶ Excellents pouvoirs antimousse, anti-usure, anticorrosion et antifriction,
- ▶ Amortissement assuré à toutes les températures et dans toutes les conditions,
- ▶ Très bonne tenue de l'huile permettant un maintien des performances en service,
- ▶ Protège les bagues de friction,
- ▶ Compatible avec les joints spy de fourches.

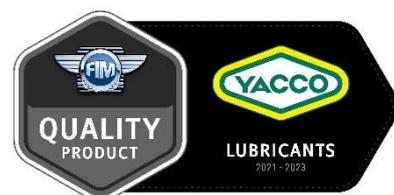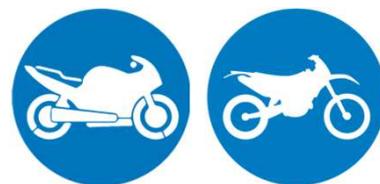

 [facebook.com/yaccosas](https://facebook.com/yaccosas)

 [twitter.com/yaccosas](https://twitter.com/yaccosas)

 [youtube.com](https://youtube.com)

